

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Vroutek
sídlo: náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek
zastupující: Jaromír Kubelka, starosta města
IČO: 00265705
DIČ: CZ00265705
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3121481/0100

(dále jen *Objednatel*)

a

EKOSTAVBY Louny, s.r.o.
sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
zastoupený: Ing. Jiří Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
Ing. Jana Svatopolská, jednatel
kontaktní osoby: Ing. Roman Hodek, výrobní ředitel
tel: +420 603 196 167; e-mail: hodek@ekostavbylouny.cz
Zdeněk Pejša, ředitel ZIS
tel: +420 724 719 787, e-mail: pejsa@ekostavbylouny.cz
František Herejk, stavbyvedoucí
tel: +420 603 196 180, e-mail: herejk@ekostavbylouny.cz
IČ: 10442481
DIČ: CZ699005769
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Česká spořitelna, a.s. ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 545 481/0100 324 63 72/0800 183533319/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455.
(dále jen *Zhotovitel*)

II. Předmět Dodatku č. 1

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 9. 2021.
Tímto dodatkem se upravuje předmět díla na základě Změnového listu č. 1 a termín realizace z důvodu vzniku nepředvídatelných méněprací a víceprací, které byly odkryty při realizaci díla.



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČO: 10442481, DIČ: CZ699005769
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Tel.: 415 654 094

Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

Název projektu: „Oprava komunikací, Vroutek“

III. Článek 1. Předmět smlouvy (Dílo) se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny méněprací víceprací, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze tohoto Dodatku č. 1 – ve Změnovém listu č. 1.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.

IV. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2 Smlouvy o dílo se mění následovně:

2.1.2. Původní předpokládané datum ukončení plnění díla: červen 2022

2.1.2. Nové předpokládané datum ukončení plnění díla: 31.07. 2022

V. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku 4 Smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	6 659 500,00 Kč
Cena víceprací bez DPH – Dodatek č. 1	32 746,40 Kč
Součet	6 692 246,40 Kč
DPH 21 %	1 405 371,74 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 097 618,14 Kč

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Ve Vroutku, dne 24.6. 2022

MĚSTO VROUTEK

náměstí Míru 166
439 82 Vroutek
IČO: 002 65 705

za Objednatele
Jaromír Kubelka
starosta města

V Lounech, dne 24.6. 2022



EKOSTAVBY Louňy s.r.o.
Věclava Majera 573, 440 01 Louňy
IČO: 10442481, DIČ: CZ699005769
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Tel.: 415 654 094

Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

za Zhotovitele
Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jedenatelé

ZMĚNOVÝ LIST		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Ekostavby Louny s.r.o.		
Investor:	Město Vroutek	Datum: 20.6.2022	
Název akce: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE, VROUTEK			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na			
výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.1 – položkový rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1) Odstranění stávajícího nefunkčního bet. potrubí, které bylo uloženo v malé hloubce pod povrchem terénu. Při vypracování projektové dokumentace a rozpočtu nebyla existence mělkého uložení potrubí zřejmá. 2) Změna konstrukčních vrstev v rámci komunikace SO 01. Po odstranění obrusné vrstvy asfaltové komunikace došlo ke zhodnocení stávající betonové desky. Byla dohodnuta změna oproti projektové dokumentaci. Původně se uvažovalo s kompletním odstraněním betonového podkladu. Při realizaci bylo zjištěno, že betonová deska je v dostačujícím stavu pro její zachování a její výškové poměry jsou vyhovující. Došlo tedy pouze k doplnění betonové desky vrstvou SC C 8/10 v místech jejího přerušení (výkopy po uložení potrubí kanalizace a vodovodu) a následného provedení vyrovnávacího klínu z ŠD, na který budou následně položeny vrstvy asfaltobetonu mezi které bude vložena geomříž. Ke změně oproti projektové dokumentaci došlo z důvodu časové a finanční úspory. 3) Ve změnovém listu došlo k odečtení položky za odstraňování stávajícího asfaltového povrchu v části SO 01. V původním rozpočtu bylo napočítáno odstranění povrchu dvojím způsobem, jak strojně, tak frézováním. Při realizaci stavby došlo ke kombinaci odstraňování povrchu a zbylé plochy byly odečteny. 4) Ve změnovém listě došlo k přičtení položek za osazení lapačů střešních splavenin (gajgrů) u stávajících dešťových svodů vyústěných na veřejnou část. Ty v původní projektové dokumentaci nebyly započítány. 5) Nad rámec projektové dokumentace došlo k výměně jedné stávající liniové vpusti na konci úseku SO 01 vyskytující se přímo v komunikaci. Po zhodnocení technického stavu liniové vpusti bylo usouzeno, že její stavebně technický stav neumožňuje její plnou funkci. 6) Ve změnovém listu došlo k odečtení položky za posunutí jedné lampy veřejného osvětlení. Lampa zůstala na svém původním místě. 7) Změnový list řeší také odečtení plochy nové skladby A. Po konzultaci se zástupci SÚS došlo k drobné úpravě provedení napojení na stávající komunikaci v ul. Kryrská. Zároveň došlo k provedení větší plochy úpravy stávajícího chodníku u autobusové zastávky. 8) Ve změnovém listě došlo k odečtení položky za bourání základů z betonu. Tato položka byla použita pouze částečně.			

- 9) Ve změnovém listu došlo k přičtení zemních prací a kabelové chráničky. Při zemních prací došlo k obnažení stávajícího podzemního kabelového vedení. Dle pokynů správce kabelového vedení došlo k ručnímu obkopání kabelu a vložení chráničky na stávající kabelové vedení.
- 10) Změna trasy potrubí nové dešťové kanalizace. Kvůli existenci masivní mostní konstrukce (nebyla předmětem PD) v původní uvažované trase potrubní dešťové kanalizace došlo k změně trasy potrubí při vyústění do vodního toku – nově před mostem. Změna trasy byla schválena příslušným odborem životního prostředí v Podbořanech. Změna nemá vliv na výslednou cenu díla.

Počet připojených listů specifikací:

5

Důvod vícepráce / méněpráce:

Vícepráce a méněpráce vznikly z důvodu nepředpokládaných stavebních prací, a také z důvodů finanční a časové úspory.

Viz výše.

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor stavebníka potvrzuje oprávněnost nárokových víceprací.

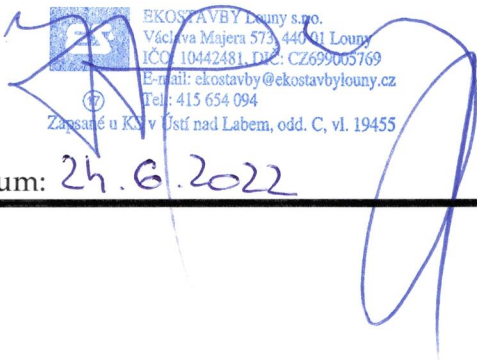
Stanovisko projektanta stavby:

Projektant stavby potvrzuje oprávněnost nárokových víceprací.

Příloha:

Změnový list č.1 – položkový rozpočet

potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
483 161,02 Kč	515 907,42 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
32 746,40 Kč	31.7.2022
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: MĚSTO VROUTEK náměstí Míru 166 439 82 Vroutek IČO: 002 65 705	Podpis zmocněnce zhotovitele:  EKOSTAVBY Louny s.r.o. Václava Majera 573, 440 01 Louny IČO: 10442481, DIČ: CZ699005769 E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz Tel.: 415 654 094 Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455
Datum: 24.6.2022	Datum: 24.6.2022

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 2106031D2 - Oprava komunikací, Vroutek - dodatek č.2

Objekt: 001d - Změnový list č.1

D.1.1.a - SO 01 Objekty pozemních komunikací - uznatelné náklady

1 - Zemní práce

005	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	-880,000 m ²	127,11	-111 856,80
006	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	-696,900 m ²	55,24	-38 496,76
007	113154324	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	-760,000 m ²	49,12	-37 331,20
009	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m ³	71,788 m ³	110,48	7 931,08
019	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	71,788 m ³	219,58	15 763,10
020	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	129,218 t	52,61	6 798,13
021	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	71,788 m ³	18,20	1 306,53

Součet za	1 - Zemní práce			-155 885,91
------------------	------------------------	--	--	--------------------

5 - Komunikace pozemní

040	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	-880,000 m ²	189,00	-166 320,00
042	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	-1 435,750 m ²	193,10	-277 243,32
045	567133815	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	717,875 M ²	485,00	348 169,38
046	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 100 mm	1 435,750 M ²	157,00	225 412,75

Součet za	5 - Komunikace pozemní			130 018,80
------------------	-------------------------------	--	--	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

065	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu Glasgrid GG100 na KSC	471,800 M ²	388,00	183 058,40
-----	-----------	---	------------------------	--------	------------



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání			183 058,40
997 - Přesun sutě					
070	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	-550,000 t	81,36	-44 748,00
071	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	-4 950,000 t	12,00	-59 400,00
074	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	-550,000 t	115,74	-63 657,00
Součet za		997 - Přesun sutě			-167 805,00
Celkem		D.1.1.a - SO 01 Objekty pozemních komunikací - uznatelné náklady			-10 613,71
D.1.2.a - SO 02 Objekty pozemních komunikací - uznatelné náklady					
21-M - Elektromontáže					
192	210020RP1	M+D elektroinstalace - VO posunutí lampy	-1,000 soubor	15 000,00	-15 000,00
Součet za		21-M - Elektromontáže			-15 000,00
5 - Komunikace pozemní					
151	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	-25,400 m2	189,00	-4 800,60
153	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 150 mm	-25,400 m2	193,10	-4 904,74
154	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	-25,400 m2	275,33	-6 993,38
155	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	-25,400 m2	9,78	-248,41
156	577134111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	-25,400 m2	196,61	-4 993,89
Součet za		5 - Komunikace pozemní			-21 941,03
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
177	961044111	Bourání základů z betonu prostého	-50,000 m3	2 525,28	-126 264,00
178	961044111	Bourání základů z betonu prostého - bourání římsy	11,500 m3	2 525,28	29 040,72
Součet za		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání			-97 223,28
997 - Přesun sutě					
183	997221561	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	-77,000 t	81,36	-6 264,72

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
184	997221569	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	-693,000 t	12,00	-8 316,00
185	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	-77,000 t	115,74	-8 911,98
Součet za		997 - Přesun sutě		-23 492,70	
998 - Přesun hmot					
188	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	-28,110 t	64,50	-1 813,09
Součet za		998 - Přesun hmot		-1 813,09	
Celkem		D.1.2.a - SO 02 Objekty pozemních komunikací - uznatelné náklady		-159 470,10	

D.1.2.b - SO 02 Objekty pozemních komunikací - neuznatelné náklady

5 - Komunikace pozemní

117	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	7,004 m2	384,05	2 689,89
198	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	6,800 m2	189,00	1 285,20
200	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	6,800 m2	257,19	1 748,89
Součet za 5 - Komunikace pozemní					5 723,98
998 - Přesun hmot					
209	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	3,670 t	64,50	236,72
Součet za 998 - Přesun hmot					236,72
Celkem		D.1.2.b - SO 02 Objekty pozemních komunikací - neuznatelné náklady			5 960,69

D.1.4.a - SO 01 Vodohospodářské objekty - uznatelné náklady

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

271	721230001	Přípravné práce po osazení lapače - výkop atd.	8,000 kus	1 120,00	8 960,00
272	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	8,000 KUS	703,00	5 624,00
273	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	6,660 M	738,00	4 915,08
274	m101	Aco Drain RD 200 V žlab 20.0 D400/F900 přírodní	6,000 m	5 900,00	35 400,00
275	m102	Aco Drain RD 200 V revizní díl 0.20, 66cm F900 přírodní	1,000 kus	8 070,00	8 070,00



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK					
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
276	m103	Aco Drain RD 200 V čení stěna 20.0 na začátek, přírodní	1,000 kus	2 070,00	2 070,00
277	m104	Aco Drain RD 200 V čení stěna 20.0 na konec s výtokem, přírodní	1,000 kus	2 150,00	2 150,00
278	966008222x	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 300 mm	7,000 M	387,00	2 709,00
Součet za		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			69 898,08
998 - Přesun hmot					
273	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	2,918 t	938,00	2 737,08
Součet za		998 - Přesun hmot			2 737,08
Celkem		D.1.4.a - SO 01 Vodohospodářské objekty - uznatelné náklady			72 635,16
D.1.5.a - SO 02 Vodohospodářské objekty - uznatelné náklady - odstranění potrubí					
1 - Zemní práce					
211	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 vč.příplatku a svislého přesunu	72,000 m3	265,15	19 090,80
214	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	72,000 m3	18,20	1 310,40
215	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	109,680 m3	224,21	24 591,35
218	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	109,680 M3	76,80	8 423,42
Součet za		1 - Zemní práce			53 415,98
8 - Trubní vedení					
221	820441113	Přesečnutí železobetonové trouby DN přes 400 do 600 mm	1,000 KUS	928,00	928,00
222	820441811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 400 do 600	75,000 M	383,00	28 725,00
Součet za		8 - Trubní vedení			29 653,00
997 - Přesun sutě					
070	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	63,000 t	81,36	5 125,68
071	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	1 323,000 t	12,00	15 876,00
074	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	63,000 t	115,74	7 291,62
Součet za		997 - Přesun sutě			28 293,30

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
		Celkem	D.1.5.a - SO 02 Vodohospodářské objekty - uznatelné náklady - odstranění potrubí		111 362,28
		D.1.7 - Přeložka Cetin a NN			
001	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	6,480 M3	1 410,00	9 136,80
002	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	6,480 m3	224,21	1 452,88
003	388995212	Chránička kabelů z trub PE-HD DN 110	24,000 M	95,10	2 282,40
		Součet za	D.1.7 - Přeložka Cetin a NN		12 872,08
CELKEM Objekt: 001d - Změnový list č.1					32 746,40
Celkem zaokrouhleno					32 746,40

